




PS60+

POWERSTATION

GUIDA ALL'UTILIZZO

 ITALIAN

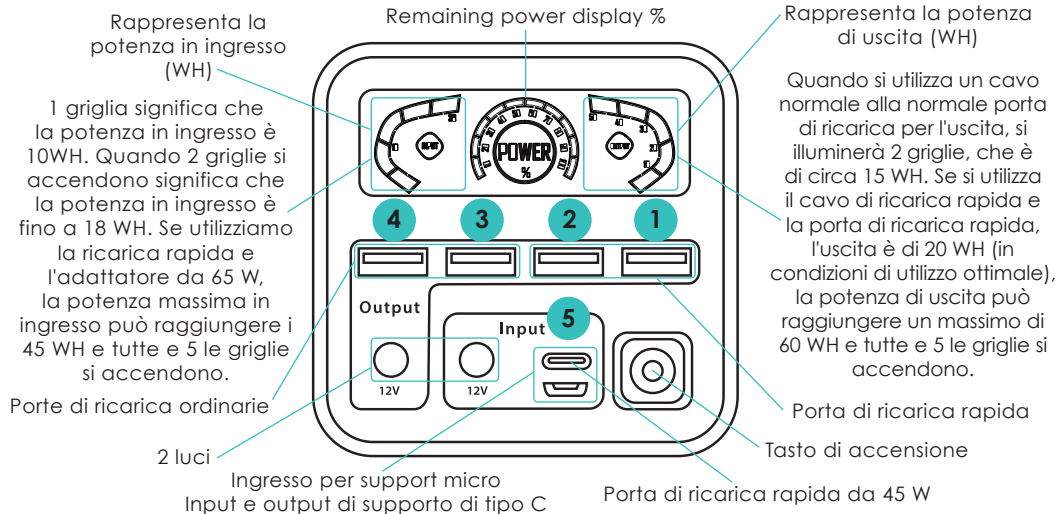

USCITA USB

1 2

20W

Supporta PD3.0, QC3.0 FCP, protocollo di ricarica rapida SCP ecc.

Telefoni cellulari/IPAD

USCITA USB

3 4

15W

Protocollo 5V2A indipendente, supporto mobile

Telefoni cellulari/IPAD

TYPE-C OUTPUT/INPUT

5

45W

Ingresso e uscita di tipo C max 45W micro USB

Powerbank

Specifiche:

Capacità	60000mAh
Ingresso Micro USB	5V-2A 9V-2A 12V-1.5A
Ingresso Ricarica completa	5V2A circa 30H; 9V2A circa 15.5H
Ingresso Tipo-C	5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A
Uscita di ricarica rapida USB*2	5V-2A/2.4A 9V-2.2A 12V-1.6A 20W
Uscita normale USB*2	5V-2A/10W
Uscita Tipo-C	5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A
Uscita USB 1/2	Uscita di ricarica rapida (blu)
Uscita USB 3/4	Uscita normale (nero)
Ingresso e Uscita	Tipo-C 45W
Torcia elettrica	Premere a lungo l'interruttore per accendere la luce da 0,37 w
Protezione del prodotto	1. Protezione da cortocircuito 2. Protezione da sovraccarico 3. Protezione da sovratensione
Dimensioni	135mm x 85mm x 81mm
Peso netto	1.3Kg
Tipo di Batteria	Li-polymer

POWERSTATION tempo di carica completa:
utilizzando 12 V in ingresso a tempo pieno circa 10 ore, 5 V in ingresso a tempo pieno circa 30 ore.

Questo Powerbank è un alimentatore mobile di grande capacità e alta potenza, con una grande capacità di batteria da 60000 mAh, 2 uscite USB + Type-C a ricarica rapida supportano 18 W, ricarica rapida per telefoni cellulari, supporta 2 luci per uso esterno e supporta la ricarica a 18 W allo stesso tempo.

Caratteristiche principali:

1. Uso esterno con illuminazione.
2. L'uscita supporta PD3.0 QC3.0 FCP AFC SFCP e altri protocolli.
3. Supporta la ricarica rapida Micro e Type-C PD3.0.
4. Metodo di avvio semplice, fare clic su avvio.
5. Visualizzazione dello schermo unica.
6. Supporta la ricarica e il rilascio allo stesso tempo.
7. La protezione include: cortocircuito, sovraccarico e sovratensione.

Campo di applicazione:

USB può caricare tutte le marche di telefoni cellulari/ laptop/ipad.

Nota:

1. Il tempo di ricarica completo è solo per riferimento, fare riferimento al funzionamento effettivo.
2. A causa del tasso di cambio di POWERSTATION, la capacità effettiva non è uguale alla capacità addebitabile.
3. Le specifiche e la forma esterna di questa POWERSTATION possono cambiare in qualsiasi momento a causa del miglioramento e dell'aggiornamento del prodotto.
4. Garanzia di alta qualità, utilizzando una batteria ai polimeri di litio di grado A per questa POWERSTATION, si prega di essere sicuri dell'uso.
5. Si prega di utilizzare il cavo di ricarica abbinato in base al telefono cellulare e al prodotto digitale.

6. Causerà un leggero riscaldamento a causa del consumo elettrico durante la carica e la scarica, questo è normale.
7. Conservare questo POWERSTATION in un luogo fresco e asciutto, se non utilizzato per un lungo periodo, caricare completamente questo POWERSTATION ogni 6 mesi a intervalli.
8. Si prega di non mettere questa POWERSTATION con oggetti in metallo o utensili, per evitare di graffiare la superficie o danneggiarla.
9. Non lasciare questo articolo in macchina per caricare. Il cruscotto di un'auto diventerà molto caldo dal sole e rovinerebbe la batteria interna.

Elenco accessori:

POWERSTATION, cavo 2 in 1, spina di alimentazione, manuale utente, cavo micro USB e custodia tecnica.

Istruzioni per l'uso

NOTA:

- POWERSTATION può caricare 5 dispositivi contemporaneamente.
- POWERSTATION può essere caricato di tipo C e inserito contemporaneamente.
- POWERSTATION non consente la carica e la scarica simultanee.

Istruzioni per l'uso

L'area di INGRESSO sul lato sinistro dello schermo è l'area di indicazione dello stato di input ricaricabile.

5 luci tutte accese per indicare l'ingresso 12V, che deve essere utilizzato con il nostro adattatore DC5.5 12V3A; 2 luci si accendono per ingresso 5V2A se si utilizza TPC o micro ricarica.

L'area di uscita sul lato destro dello schermo è l'area di indicazione dello stato di uscita.

Un totale di 5 uscite, se utilizzi un'uscita, si accende una luce; La porta di uscita DC5.5 è una potenza di uscita 12V1A; 4 porte di uscita USB sono 5 V/2 A, la potenza totale di tutte le porte di uscita è di circa 40 W.

La potenza media dello schermo è l'area dello stato di alimentazione.

Standby e uscita mostreranno la spia di alimentazione corrispondente, l'area luminosa dello schermo corrispondente al livello di potenza lampeggerà durante la ricarica, la parte centrale dello schermo è sempre luminosa quando la potenza è piena.

Attenzione:

Utilizzando l'ingresso a 12 V a tempo pieno per circa 10 ore, l'ingresso a 5 V a tempo pieno per circa 30 ore, dopo l'accensione, l'animazione dello schermo lampeggiante non può essere emesso, è necessario attendere fino al completamento del lampeggio per poter ricaricare i dispositivi. Questo prodotto non supporta l'ingresso e l'uscita simultanei, quando si caricano piccoli dispositivi, lo stato dell'uscita potrebbe non riconoscere lo stato, ma non influisce sulla funzione di ricarica.

AVVERTIMENTO

- NON esporre questa POWERSTATION alla luce del sole quando il 4° indicatore LED è acceso.
- NON sottoporre la POWERSTATION a urti violenti.
- Assicurati che il dispositivo non rimanga mai esposto alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato poiché il caricabatterie ha una temperatura massima di 45°C.

Risoluzione dei problemi:

Se le seguenti note non aiutano, interrompere l'utilizzo di questo prodotto e contattare il distributore o il centro di assistenza.

Durante la ricarica		
Problema	Motivo	Operazione
Gli indicatori di carica non sono molto luminosi.	Utilizzo di un adattatore improprio per caricare.	Si prega di utilizzare l'adattatore originale fornito dalla fabbrica.
	Contatto scarso per la porta di ingresso Micro USB/porta di uscita USB.	Si prega di rilevare nuovamente se la porta di ingresso Micro USB o la porta di uscita USB ha un buon contatto.
	Utilizzo di un cavo di ricarica USB improprio.	Si prega di utilizzare il cavo di ricarica dati originale.
Quando si usa		
Problema	Motivo	Operazione
Indicatori ancora accesi dopo aver scollegato l'adattatore o caricare l'apparecchiatura.	Questo è normale, ci vuole un po' di tempo per spegnere gli indicatori.	Si spegnerà automaticamente dopo 15 secondi.
Tempo di utilizzo breve.	La durata della batteria terminerà.	Se non c'è ancora alimentazione dopo la ricarica, la durata della batteria è terminata.

WOLF INTERNATIONAL LTD

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB
E: sales@wolfint.co.uk | T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk

www.wolfint.co.uk



PRODUCT
CODE:
WFPT007

